2820FR

Telo leno in PE in rotolo FR

STANDARD 180 GR/M²

Il telo rinforzato ignifugo per ponteggi è progettato per ridurre il carico del vento offrendo al tempo stesso proprietà di resistenza al fuoco sui ponteggi da cantiere. Funge da scudo protettivo contro i venti forti, garantendo la stabilità del ponteggio e proteggendo lavoratori e materiali. Grazie alla capacità di resistere al fuoco, aumenta le misure di sicurezza in cantiere ed è indispensabile per i progetti edili in cui la sicurezza antincendio è fondamentale.

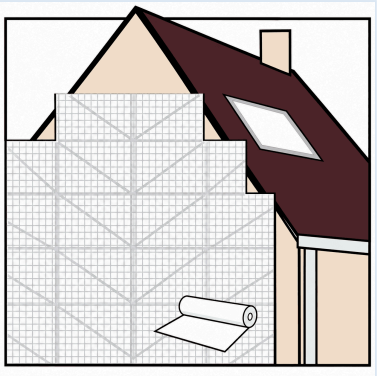

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	491 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	93 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete in HDPE con rivestimento trasparente in LDPE su entrambi i lati
- Stabilizzato UV al 2%
- Prodotto ignifugo (FR); rapporto di prova DIN4102-B1 disponibile
- Nastri porta-occhielli in PE saldati longitudinalmente con fori per occhielli prepunzonati ogni 10 cm, Ø interno 15 mm (un lato doppio)
- Ogni telo leno è piegato una volta e arrotolato, confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con etichetta COVER neutra, 4 lingue e codice EAN
- Consegna su pallet a blocchi (100×120 cm)
- Altezza del pallet circa 115 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e tempi di consegna da concordare
- Private label, imballo in balla
- Possibilità di stampa del prodotto
- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

Misure

Misura finita (m)	Bianco ignifugo	Interasse delle cinghie di montaggio (cm)	Rotoli per pallet
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96