
2820NVO

PE steigerfolie gewapend NVO op rol

STANDARD 180 GR/M²

Vlamvertragende versterkte steigerfolie is ontworpen om de windbelasting te verminderen en tegelijkertijd brandwerende eigenschappen te bieden op bouwsteigers. Het dient als een beschermend schild tegen harde wind, waardoor de stabiliteit van de steiger wordt gewaarborgd en werknemers en materialen worden beschermd. Dankzij de brandbestendigheid verhoogt het de veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats, wat het onmisbaar maakt voor bouwprojecten waarbij brandveiligheid van cruciaal belang is.

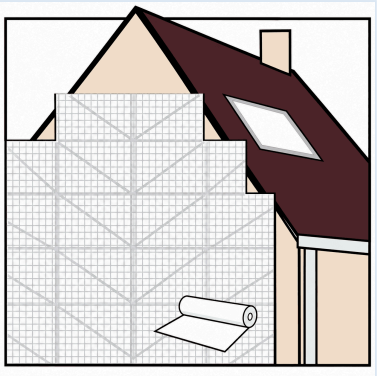

Technische gegevens

Trekweerstand	491N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	93N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE weefsel met gaasbinding voorzien van 2-zijdige witte LDPE coating
- 2% UV gestabiliseerd
- Product Niet VlamOnderhoudend (NVO); betreffend DIN4102-B1 certificaat aanwezig
- In lengte richting opgelaste montagebanden van PE weefsel met elke 10cm interval voorstanste bevestigingsogen, binnen Ø 15mm (één zijde dubbel)
- Elk rol steigerfolie 1x gevouwen en op kartonnen kern opgerold, verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op Europallets (100×120cm)
- Pallethoogte ca. 115cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in balen
- Bedrukking van dit product is mogelijk
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit NVO	Montagebanden verdeling (cm)	Aantal rollen per pallet
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96