
2820FR

PE armerad presenning på rulle FR

STANDARD 180 GR/M²

Flamskyddad armerad ställningsduk är utformad för att minska vindlasten och samtidigt ge brandhämmande egenskaper på byggnadsställningar. Den fungerar som en sköld mot kraftig vind, säkerställer ställningens stabilitet och skyddar arbetare och material. Tack vare sin brandbeständighet ökar den säkerheten på arbetsplatsen och är därför oumbärlig i byggprojekt där brandsäkerhet är avgörande.

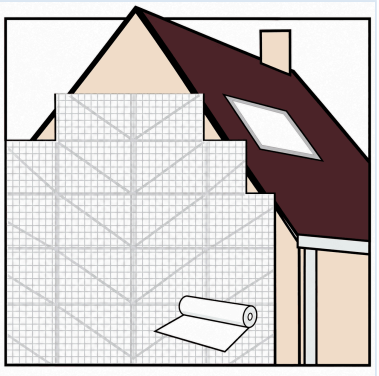

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	491 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	93 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- HDPE-gitter med transparent LDPE-beläggning på båda sidor
- 2 % UV-stabiliserad
- Flamskyddad (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 finns tillgänglig
- Påsvetsade PE-maljband på längden med förstansade maljhål var 10:e cm, inre Ø 15 mm (dubbelt på ena sidan)
- Varje armerad presenning vikt en gång och rullad, förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på blockpallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 115 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveranstid efter överenskommelse
- Private label, förpackning i bal
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit brandskyddad	Avstånd mellan monteringsband (cm)	Rullar per pall
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96