2600FR

PE-armeret presenning FR

STANDARD 180 GR/M²

Flammehæmmende armeret stilladsafdækning er udviklet til at mindske vindbelastningen og samtidig give brandhæmmende egenskaber på byggestilladser. Den fungerer som et skjold mod kraftig vind, sikrer stilladsets stabilitet og beskytter medarbejdere og materialer. Takket være sin modstandsdygtighed over for brand øger den sikkerheden på byggepladsen og er derfor uundværlig i byggeprojekter, hvor brandsikkerhed er altafgørende.

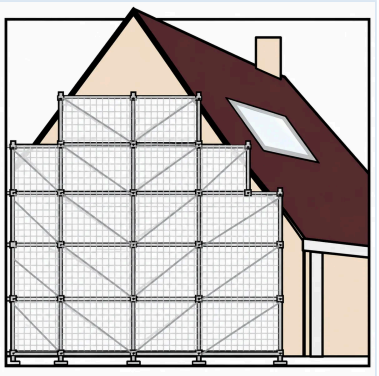

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	491 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	93 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- HDPE-gitter med hvid LDPE-belægning på begge sider
- 2 % UV-stabiliseret
- Flammehæmmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgængelig
- Påsvejsede PE-øjebånd i længderetningen med forstansede øjehuller for hver 10 cm, indvendig Ø 15 mm (dobbelt i den ene side)
- Hvert stykke pakket i en krystalklar PE-pose med neutralt COVER-mærkat, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i baller med armeret presenning
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 115 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringstid efter aftale
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

Størrelser

Færdigmål (m)	Hvid brandhæmmende	Afstand mellem monteringsbånd (cm)	Antal pr. balle	Antal pr. palle
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30