2600FR

Lona leno de PE FR

STANDARD 180 GR/M²

La lona reforzada ignífuga para andamios está diseñada para reducir la carga del viento y ofrecer al mismo tiempo propiedades de resistencia al fuego en los andamios de obra. Actúa como escudo protector contra los vientos fuertes, garantizando la estabilidad del andamio y protegiendo a trabajadores y materiales. Gracias a su capacidad para resistir el fuego, mejora las medidas de seguridad en la obra y es indispensable para los proyectos de construcción en los que la seguridad contra incendios es primordial.

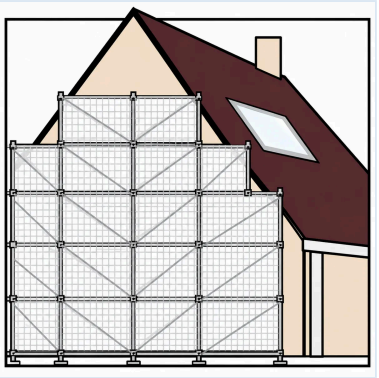

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	491 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	93 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Malla de HDPE con revestimiento blanco de LDPE en ambas caras
- Estabilizado frente a rayos UV al 2 %
- Producto ignífugo (FR); informe de ensayo DIN4102-B1 disponible
- Cintas de ojales de PE soldadas longitudinalmente con orificios para ojales preperforados cada 10 cm, Ø interior 15 mm (un lado doble)
- Cada pieza se presenta en una bolsa de PE transparente como el cristal con pegatina COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en balas de lona leno
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- Altura del palé aprox. 115 cm

Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y plazo de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en caja o en bala
- Posibilidad de impresión del producto

- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos

Medidas

Medida acabada (m)	Blanco ignífugo	Separación de las cinchas de montaje (cm)	Cantidad por paca	Cantidad por palé
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30