2600FR

Telo leno in PE FR

STANDARD 180 GR/M²

Il telo rinforzato ignifugo per ponteggi è progettato per ridurre il carico del vento offrendo al tempo stesso proprietà di resistenza al fuoco sui ponteggi da cantiere. Funge da scudo protettivo contro i venti forti, garantendo la stabilità del ponteggio e proteggendo lavoratori e materiali. Grazie alla capacità di resistere al fuoco, aumenta le misure di sicurezza in cantiere ed è indispensabile per i progetti edili in cui la sicurezza antincendio è fondamentale.

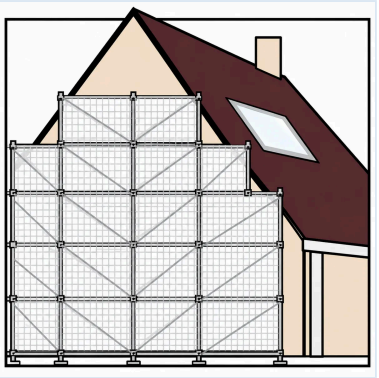

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	491 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	93 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete in HDPE con rivestimento bianco in LDPE su entrambi i lati
- Stabilizzato UV al 2%
- Prodotto ignifugo (FR); rapporto di prova DIN4102-B1 disponibile
- Nastri porta-occhielli in PE saldati longitudinalmente con fori per occhielli prepunzonati ogni 10 cm, Ø interno 15 mm (un lato doppio)
- Ogni pezzo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con adesivo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in balle di telo leno
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet circa 115 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e tempi di consegna da concordare
- Private label, imballo in scatola o in balla
- Possibilità di stampa del prodotto

- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

Misure

Misura finita (m)	Bianco ignifugo	Interasse delle cinghie di montaggio (cm)	Quantità per balla	Quantità per pallet
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30