2600FR

PE armert presenning FR

STANDARD 180 GR/M²

Flammehemmende armert stillasduk er laget for å redusere vindlasten og samtidig gi brannhemmende egenskaper på byggestillaser. Den fungerer som et skjold mot sterk vind, sikrer stillasets stabilitet og beskytter arbeidere og materialer. Takket være motstandsevnen mot brann øker den sikkerheten på byggeplassen og er derfor uunnværlig i byggeprosjekter der brannsikkerhet er avgjørende.

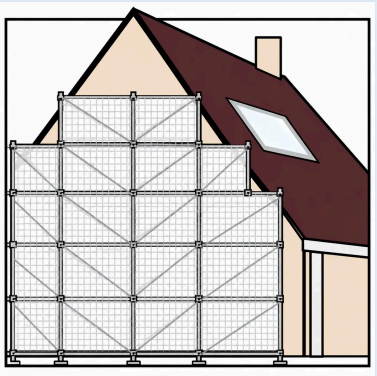

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	491 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	93 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- HDPE-gitter med hvitt LDPE-belegg på begge sider
- 2 % UV-stabilisert
- Flammehemmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgjengelig
- Påsveisede PE-maljebånd på langs med forhåndsstansede maljehull for hver 10 cm, innvendig Ø 15 mm (dobbelt på den ene siden)
- Hvert stykke pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-klistremerke, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i baller med armert presenning
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 115 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringstid etter avtale
- Private label, pakking i eske eller balle
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

Størrelser

Ferdig mål (m)	Hvit brannhemmende	Avstand mellom monteringsbånd (cm)	Antall per balle	Antall per pall
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30