
2600NVO

PE steigerfolie gewapend NVO

STANDARD 180 GR/M²

Brandvertragend versterkt steigerzeil is ontworpen om de windbelasting te verminderen en biedt tegelijkertijd brandvertragende eigenschappen voor bouwsteigers. Het dient als een beschermend schild tegen harde wind, waardoor de stabiliteit van de steiger wordt gewaarborgd en werknemers en materialen worden beschermd. Dankzij de brandwerende eigenschappen verhoogt het de veiligheid op de bouwplaats, wat het onmisbaar maakt voor bouwprojecten waarbij brandveiligheid voorop staat.

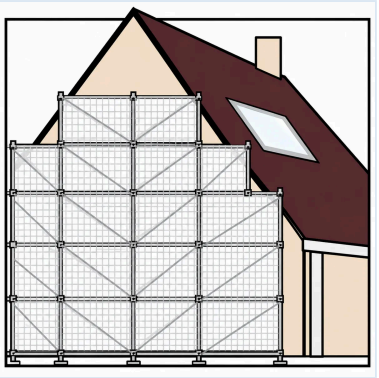

Technische gegevens

Trekweerstand	491N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	93N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE weefsel met gaasbinding voorzien van 2-zijdige transparante LDPE coating
- 2% UV gestabiliseerd
- Product Niet VlamOnderhoudend (NVO); betreffend DIN4102-B1 certificaat aanwezig
- In lengte richting opgelaste montagebanden van PE weefsel met elke 10cm interval voorstanste bevestigingsogen, binnen Ø 15mm (één zijde dubbel)
- Per stuk verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in balen van steigerfolie
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte ca. 115cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en of/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit NVO	Montagebanden verdeling (cm)	Aantal per baal	Aantal per pallet
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30