2600FR

Plandeka zbrojona PE FR

STANDARD 180 GR/M²

Trudnopalna wzmocniona plandeka rusztowaniowa została zaprojektowana, aby ograniczyć obciążenie wiatrem i jednocześnie zapewnić odporność ogniową na rusztowaniach budowlanych. Stanowi osłonę przed silnym wiatrem, zapewnia stabilność rusztowania i chroni pracowników oraz materiały. Dzięki odporności na ogień zwiększa bezpieczeństwo na budowie, dlatego jest niezbędna w projektach, w których bezpieczeństwo pożarowe ma kluczowe znaczenie.

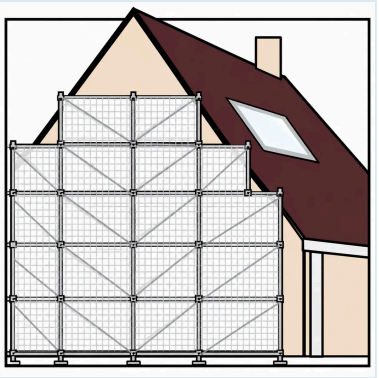

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	491 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	93 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Siatka HDPE z obustronną białą powłoką LDPE
- Stabilizacja UV 2%
- Produkt trudnopalny (FR); dostępny raport z badań DIN4102-B1
- Zgrzewane wzdłużne taśmy PE z oczkami z wstępnie wyciętymi otworami co 10 cm, średnica wewnętrzna 15 mm (z jednej strony podwójne)
- Każda sztuka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną naklejką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe w belach plandeki zbrojonej
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 115 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i termin dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Biały trudnopalny	Rozstaw taśm montażowych (cm)	Ilość w belce	Ilość na palecie
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30