2600FR

PE armerad presenning FR

STANDARD 180 GR/M²

Flamskyddad armerad ställningsduk är utformad för att minska vindlasten och samtidigt ge brandhämmande egenskaper på byggnadsställningar. Den fungerar som en sköld mot kraftig vind, säkerställer ställningens stabilitet och skyddar arbetare och material. Tack vare sin brandbeständighet ökar den säkerheten på arbetsplatsen och är därför oumbärlig i byggprojekt där brandsäkerhet är avgörande.

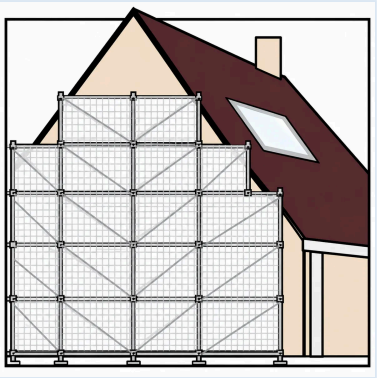

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	491 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	93 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- HDPE-gitter med vit LDPE-beläggning på båda sidor
- 2 % UV-stabiliserad
- Flamskyddad (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 finns tillgänglig
- Påsvetsade PE-maljband på längden med förstansade maljhål var 10:e cm, inre Ø 15 mm (dubbelt på ena sidan)
- Varje styck förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-dekal, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i balar med armerad presenning
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 115 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveranstid efter överenskommelse
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit brandskyddad	Avstånd mellan monteringsband (cm)	Antal per bal	Antal per pall
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	60
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	45
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	30