2700

PE-stilladspresenning

ECONOMY 110 GR/M²

Vævede vindreducerende stilladspresenninger giver vindbeskyttelse på byggepladser. De reducerer vindbelastningen med op til 100 %, øger stilladsets stabilitet og beskytter personale og materialer. De er nemme at montere og overholder sikkerhedsstandarderne og er ideelle til beskyttelse af byggepladser.

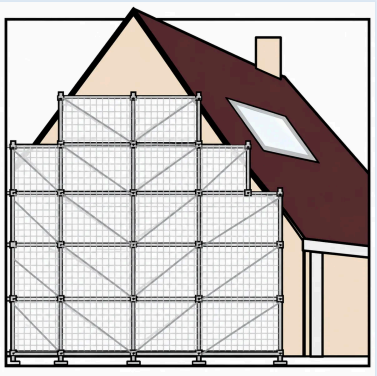

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant med forstærkende PP-reb hele vejen rundt
- Dobbelte aluminiumsøjer, indvendig Ø 12 mm, for hver 50 cm
- Hver presenning er pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringstid efter aftale
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

Størrelser

Færdigmål (m)	Hvid	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80