2700

Bâche d’échafaudage PE

ECONOMY 110 GR/M²

Les bâches d’échafaudage tissées coupe-vent assurent une protection contre le vent sur les chantiers. Elles réduisent la prise au vent jusqu’à 100 %, améliorent la stabilité de l’échafaudage et protègent les personnes et les matériaux. Faciles à installer et conformes aux normes de sécurité, elles sont idéales pour la protection des chantiers.

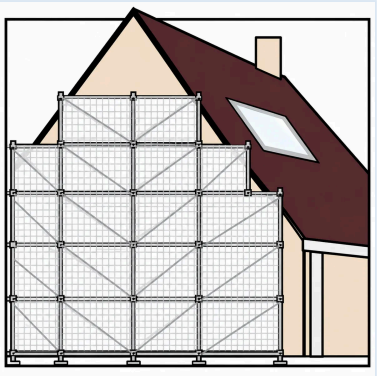

Spécifications techniques

Résistance à la traction	857 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	187 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Bandelettes HDPE tissées avec revêtement LDPE des deux côtés
- Ourlet soudé avec corde de renfort PP sur tout le pourtour
- Œillets doubles en aluminium, Ø intérieur 12 mm, tous les 50 cm
- Chaque bâche est conditionnée dans un sachet PE cristal avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons solides 5 couches résistants à l’eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette : demi-palette env. 125 cm, palette complète env. 250 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et délai de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle
- Également disponible en qualité ignifugée (FR)
- Impression du produit possible
- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc	Quantité par boîte	Quantité par demi-palette	Quantité par palette complète
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80