2700

PE-stillaspresenning

ECONOMY 110 GR/M²

Vevde vindreduserende stillasduker gir vindbeskyttelse på byggeplasser. De reduserer vindlasten med opptil 100 %, øker stillasets stabilitet og beskytter personell og materialer. De er enkle å montere, oppfyller sikkerhetsstandarder og er ideelle for beskyttelse av byggeplasser.

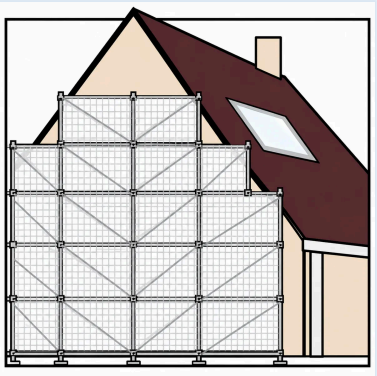

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant med forsterkende PP-tau hele veien rundt
- Doble aluminiumsmaljer, innvendig Ø 12 mm, for hver 50 cm
- Hver presenning er pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringstid etter avtale
- Private label, pakking i eske eller balle
- Også tilgjengelig i flammehemmende (FR) kvalitet
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

Størrelser

Ferdig mål (m)	Hvit	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80