
2700

PE steigerdekkleed

ECONOMY 110 GR/M²

Geweven windreducerende steigerdoeken bieden windbescherming op bouwplaatsen. Ze verminderen de windbelasting tot wel 100%, waardoor de stabiliteit van de steiger wordt verhoogd en personeel en materialen worden beschermd. Ze zijn eenvoudig te installeren, voldoen aan de veiligheidsnormen en zijn ideaal voor de bescherming van bouwlocaties.

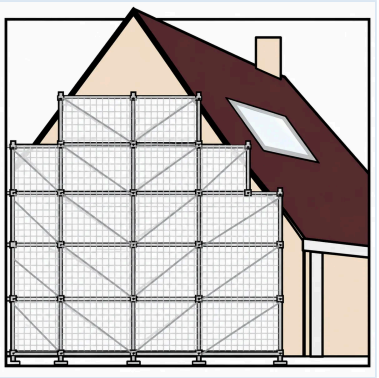

Technische gegevens

Trekweerstand	857N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	187N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Rondom gelaste zoom met PP koordversterking
- Dubbele aluminium bevestigingsogen, binnen Ø 12mm, rondom op elke 50cm
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutraal COVER inlegvel , 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte : halve ca. 120cm volle ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in doos of baal
- Ook leverbaar in Niet VlamOnderhoudende (NVO) kwaliteit
- Bedrukking van dit product is mogelijk
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80