2700

Plandeka rusztowaniowa PE

ECONOMY 110 GR/M²

Tkane plandeki rusztowaniowe redukujące wiatr zapewniają ochronę przed wiatrem na placach budowy. Zmniejszają obciążenie wiatrem nawet o 100%, zwiększają stabilność rusztowania i chronią ludzi oraz materiały. Łatwe w montażu i zgodne z normami bezpieczeństwa, idealnie nadają się do ochrony placu budowy.

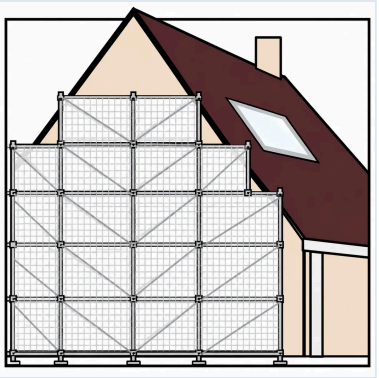

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	857 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	187 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Zgrzewany obrąbek z liną wzmacniającą PP na całym obwodzie
- Podwójne aluminiowe oczka, średnica wewnętrzna 12 mm, co 50 cm
- Każda plandeka pakowana jest w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i termin dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Dostępna również w wersji trudnopalnej (FR)
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Biały	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80