2700

PE-ställningspresenning

ECONOMY 110 GR/M²

Vävda vindreducerande ställningsdukar ger vindskydd på byggarbetsplatser. De minskar vindlasten med upp till 100 %, ökar ställningens stabilitet och skyddar personal och material. De är lätta att montera, uppfyller säkerhetsstandarder och är idealiska för skydd av byggarbetsplatser.

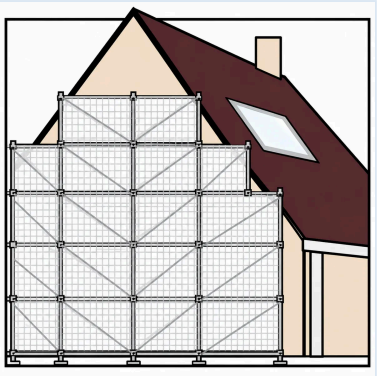

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	857 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	187 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fåll med förstärkande PP-rep runt om
- Dubbla aluminiummaljor, inre Ø 12 mm, var 50:e cm
- Varje presenning är förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveranstid efter överenskommelse
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Finns även i flamskyddad (FR) kvalitet
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
0.80 × 10	✓	8	368	512
0.80 × 20	✓	4	184	240
1.10 × 10	✓	8	256	384
1.10 × 20	✓	4	128	208
1.60 × 10	✓	8	192	288
1.60 × 20	✓	4	96	144
2.10 × 10	✓	4	144	240
2.10 × 20	✓	2	72	104
2.60 × 10	✓	4	112	192
2.60 × 20	✓	2	56	96
3.10 × 10	✓	4	96	160
3.10 × 20	✓	2	48	80