2600

# PE Gitter Gerüstschutzfolie

STANDARD 180 GR/M²

Gitterverstärkte Gerüstfolie ist darauf ausgelegt, die Windlast auf Baugerüsten zu verringern. Sie bildet eine schützende Barriere gegen starken Wind, verbessert die Stabilität des Gerüsts und erhöht die Sicherheit für Arbeitskräfte und Material gleichermaßen. Dank ihrer wetterbeständigen Eigenschaften hilft sie zudem, Windschäden zu vermeiden, und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Baustellensicherung bei windigen Bedingungen.

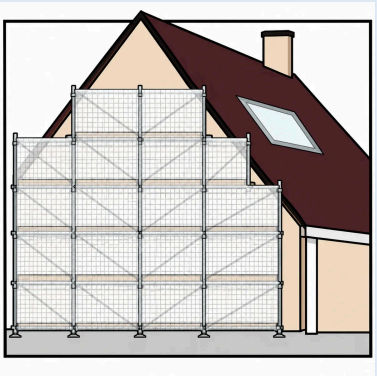

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Zugfestigkeit** | 491N / 5cm Nach ISO 13937-1 |
| **Reißfestigkeit** | 93N / 5cm Nach ISO 13937-1 |
| **Temperaturbeständigkeit** | -40ºC / +80ºC |

## Produktinformationen

- HDPE Gewebe mit beidseitiger transparente LDPE Beschichtung
- 2% UV stabilisiert
- In L�ngsrichtung aufgeschweiöten ��senbönder, mit jeder 10cm Zwischenraum vorgelochten ��sen, innen Ø 15mm (einseitig doppelt)
- Per Stück verpackt im klarsicht PE-Beutel mit neutralem COVER Etikett, 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Umverpackung in Ballen von Gitterfolie
- Lieferung auf Europaletten (80×120cm)
- Palettenhöhe ca. 115cm

## Sonderanfertigung

- Sondermaße, andere Farbe und/oder Gewicht, Mindestabnahme-Menge und Lieferfrist nach Beratung;
- Private label/Ihre Marke im Karton oder Ballen verpackt
- Zugleich lieferbar in Schwer Entflammbare (SE) Qualität
- Produkt-Bedruckung ist möglich
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

## Abmessungen

| Endmaß (m) | Weiß | Abstand Befestigungsbänder (cm) | Menge pro Ballen | Menge pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| 2.70 × 10 | ✓ | 14 + 7 + 7 + 7 | 4 | 84 |
| 2.70 × 20 | ✓ | 14 + 7 + 7 + 7 | 2 | 36 |
| 3.20 × 10 | ✓ | 14 + 7 + 7 + 7 | 4 | 72 |
| 3.20 × 20 | ✓ | 14 + 7 + 7 + 7 | 2 | 36 |