2600

Telo leno in PE

STANDARD 180 GR/M²

Il telo rinforzato per ponteggi è progettato per ridurre il carico del vento sui ponteggi da cantiere. Costituisce una barriera protettiva contro i venti forti, migliorando la stabilità del ponteggio e aumentando la sicurezza di lavoratori e materiali. Grazie alla resistenza agli agenti atmosferici, contribuisce inoltre a prevenire i danni causati dal vento, ed è quindi un componente essenziale della protezione di cantiere in condizioni ventose.

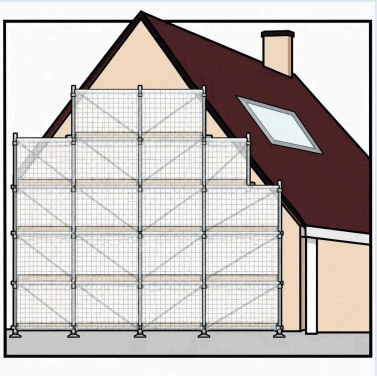

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	491 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	93 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete in HDPE con rivestimento trasparente in LDPE su entrambi i lati
- Stabilizzato UV al 2%
- Nastri porta-occhielli in PE saldati longitudinalmente con fori per occhielli prepunzonati ogni 10 cm, Ø interno 15 mm (un lato doppio)
- Ogni pezzo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con adesivo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in balle di telo leno
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet circa 115 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e tempi di consegna da concordare
- Private label, imballo in scatola o in balla
- Disponibile anche in qualità ignifuga (FR)
- Possibilità di stampa del prodotto

- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

Misure

Misura finita (m)	Bianco	Interasse delle cinghie di montaggio (cm)	Quantità per balla	Quantità per pallet
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	84
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	72
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36