2600

PE armert presenning

STANDARD 180 GR/M²

Armert stillasduk er laget for å redusere vindlasten på byggestillaser. Den danner en beskyttende barriere mot sterk vind, øker stillasets stabilitet og sikkerheten for arbeidere og materialer. Med sine værbestandige egenskaper bidrar den også til å forebygge vindskader, noe som gjør den til en viktig del av beskyttelsen på værutsatte byggeplasser.

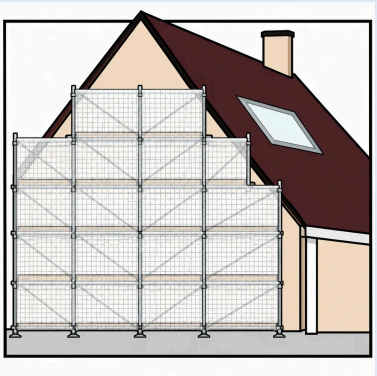

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	491 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	93 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- HDPE-gitter med transparent LDPE-belegg på begge sider
- 2 % UV-stabilisert
- Påsveisede PE-maljebånd på langs med forhåndsstansede maljehull for hver 10 cm, innvendig Ø 15 mm (dobbelt på den ene siden)
- Hvert stykke pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-klistremerke, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i baller med armert presenning
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 115 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringstid etter avtale
- Private label, pakking i eske eller balle
- Også tilgjengelig i flammehemmende (FR) kvalitet
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

Størrelser

Ferdig mål (m)	Hvit	Avstand mellom monteringsbånd (cm)	Antall per balle	Antall per pall
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	84
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	72
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36