
2600

PE steigerfolie gewapend

STANDARD 180 GR/M²

Gewapende steigerfolie is ontworpen om de windbelasting op bouwsteigers te verminderen. Het biedt een beschermende barrière tegen harde wind, wat de stabiliteit van de steiger verbetert en de veiligheid voor zowel werknemers als materialen verhoogt. Dankzij de weersbestendige eigenschappen helpt het ook schade door wind te voorkomen, waardoor het een essentieel onderdeel is voor bouwplaatsbeveiliging in winderige omstandigheden.

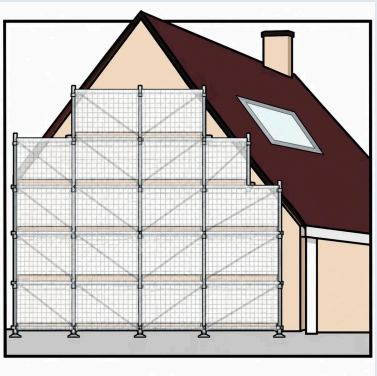

Technische gegevens

Trekweerstand	491N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	93N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE weefsel met gaasbinding voorzien van 2-zijdige transparante LDPE coating
- 2% UV gestabiliseerd
- In lengte richting opgelaste montagebanden van PE weefsel met elke 10cm interval voorstanste bevestigingsogen, binnen Ø 15mm (één zijde dubbel)
- Per stuk verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in balen van steigerfolie
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte ca. 115cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in doos of baal
- Ook leverbaar in Niet VlamOnderhoudende (NVO) kwaliteit
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit	Montagebanden verdeling (cm)	Aantal per baal	Aantal per pallet
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	84
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	72
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36