2100

PE-stilladsnet

ECONOMY 50 GR/M²

Stilladsnet er afgørende for sikkerheden i byggeriet og forhindrer, at affald falder ned, så medarbejdere og fodgængere beskyttes. Det er lavet af HDPE, tåler vejr og vind og øger produktiviteten. Regelmæssig kontrol sikrer dets effektivitet og bidrager til et sikkert arbejdsmiljø.

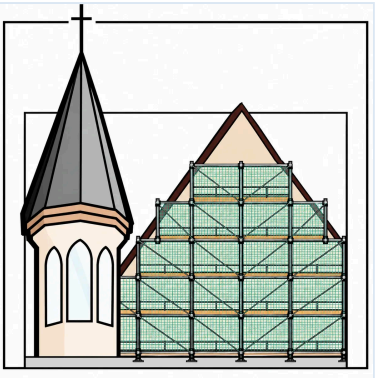

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	215 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	47 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	200 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Strikket HDPE-monofilamentnet
- 2 % UV-stabiliseret
- Øjebånd langs begge langsider (enkelt) og i midten (dobbelt), forsynet med knaphuller Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert net pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 250 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale.
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Tryk på produktet er ikke muligt

Størrelser

Størrelse (m)	Grøn	Hvid	Blå	Antal pr. æske	Antal pr. palle
1.57 × 100		✓		roll	50
2.07 × 100		✓		rol	50
2.57 × 10	✓	✓	✓	8	160
2.57 × 20	✓	✓	✓	4	80
2.57 × 100		✓		roll	50
3.07 × 10	✓	✓	✓	8	160
3.07 × 20	✓	✓	✓	4	80
3.07 × 100		✓		roll	50