2100

Filet d’échafaudage PE

ECONOMY 50 GR/M²

Le filet d’échafaudage, essentiel pour la sécurité sur les chantiers, empêche la chute de débris et protège ainsi les ouvriers et les passants. Fabriqué en HDPE, il résiste aux intempéries et améliore la productivité. Un contrôle régulier garantit son efficacité et contribue à un environnement de travail sûr.

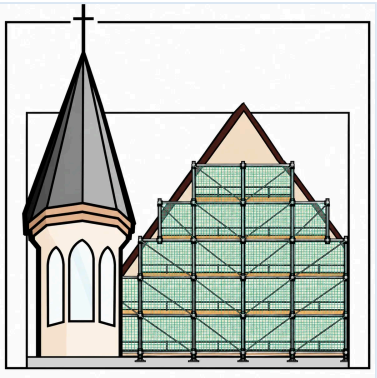

Spécifications techniques

Résistance à la traction	215 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	47 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance aux UV	200 kLy
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Filet tricoté en monofilament HDPE
- Stabilisé UV 2 %
- Bande à œillets le long des deux grands côtés (simple) et au centre (double), avec boutonnières Ø 12 mm tous les 3 cm
- Chaque filet conditionné dans un sachet PE cristal avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons 5 couches résistants à l’eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 250 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et conditions de livraison après concertation.
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle
- Impression du produit impossible

Dimensions

Format (m)	Vert	Blanc	Bleu	Quantité par boîte	Quantité par palette
1.57 × 100		✓		rouleau	50
2.07 × 100		✓		rol	50
2.57 × 10	✓	✓	✓	8	160
2.57 × 20	✓	✓	✓	4	80
2.57 × 100		✓		rouleau	50
3.07 × 10	✓	✓	✓	8	160
3.07 × 20	✓	✓	✓	4	80
3.07 × 100		✓		rouleau	50