2100

PE-stillasnett

ECONOMY 50 GR/M²

Stillasnett er avgjørende for sikkerheten i byggebransjen og hindrer at rusk faller ned, slik at arbeidere og fotgjengere beskyttes. Det er laget av HDPE, tåler vær og vind og øker produktiviteten. Regelmessig kontroll sikrer effektiviteten og bidrar til et trygt arbeidsmiljø.

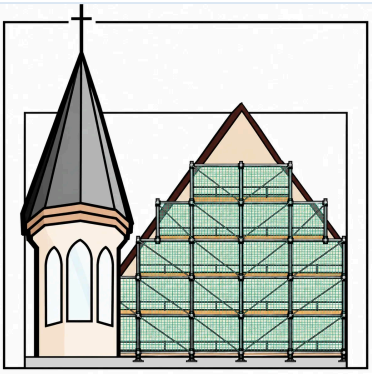

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	215 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	47 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	200 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Strikket HDPE-monofilamentnett
- 2 % UV-stabilisert
- Maljebånd langs begge langsidene (enkelt) og i midten (dobbelt), utstyrt med knapphull Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert nett pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 250 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringsbetingelser etter avtale.
- Private label, pakking i eske eller balle
- Trykk på produktet er ikke mulig

Størrelser

Størrelse (m)	Grønn	Hvit	Blå	Antall per eske	Antall per pall
1.57 × 100		✓		rull	50
2.07 × 100		✓		rol	50
2.57 × 10	✓	✓	✓	8	160
2.57 × 20	✓	✓	✓	4	80
2.57 × 100		✓		rull	50
3.07 × 10	✓	✓	✓	8	160
3.07 × 20	✓	✓	✓	4	80
3.07 × 100		✓		rull	50