2100

PE-ställningsnät

ECONOMY 50 GR/M²

Ställningsnät är avgörande för säkerheten i byggbranschen och förhindrar att skräp faller ner, vilket skyddar arbetare och fotgängare. Det är tillverkat av HDPE, tål väder och vind och ökar produktiviteten. Regelbunden kontroll säkerställer dess effektivitet och bidrar till en säker arbetsmiljö.

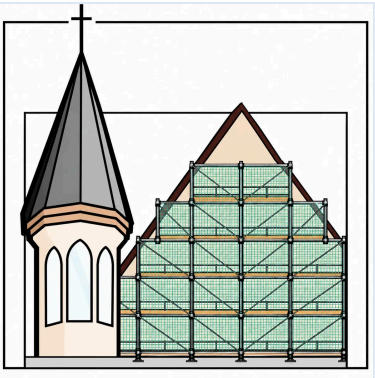

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	215 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	47 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	200 kLy
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Stickat HDPE-monofilamentnät
- 2 % UV-stabiliserad
- Maljband längs båda långsidorna (enkelt) och i mitten (dubbelt), försett med knapphål Ø 12 mm var 3:e cm
- Varje nät förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveransvillkor efter överenskommelse.
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Tryck på produkten är inte möjligt

Storlekar

Storlek (m)	Grön	Vit	Blå	Antal per låda	Antal per pall
1.57 × 100		✓		rulle	50
2.07 × 100		✓		rol	50
2.57 × 10	✓	✓	✓	8	160
2.57 × 20	✓	✓	✓	4	80
2.57 × 100		✓		rulle	50
3.07 × 10	✓	✓	✓	8	160
3.07 × 20	✓	✓	✓	4	80
3.07 × 100		✓		rulle	50