2200

PE-stilladsnet

STANDARD 70 GR/M²

Stilladsnet er afgørende for sikkerheden i byggeriet og forhindrer, at affald falder ned, så medarbejdere og fodgængere beskyttes. Det er lavet af HDPE, tåler vejr og vind og øger produktiviteten. Regelmæssig kontrol sikrer dets effektivitet og bidrager til et sikkert arbejdsmiljø.

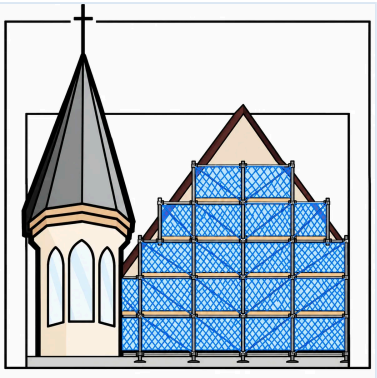

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	264 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	56 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	300 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Strikket HDPE-monofilamentnet
- 3 % UV-stabiliseret
- Øjebånd langs begge langsider (enkelt) og i midten (dobbelt), forsynet med knaphuller Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert net foldet én gang og rullet, pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Levering på blokpaller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 250 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale
- Private label, pakning på rulle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Tryk på produktet er ikke muligt

Størrelser

Størrelse (m)	Grøn	Blå	Gul	Hvid	Orange	Sort	Rød	Ruller pr. palle
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50