
2200

Filet d’échafaudage PE

STANDARD 70 GR/M²

Le filet d’échafaudage, essentiel pour la sécurité sur les chantiers, empêche la chute de débris et protège ainsi les ouvriers et les passants. Fabriqué en HDPE, il résiste aux intempéries et améliore la productivité. Un contrôle régulier garantit son efficacité et contribue à un environnement de travail sûr.

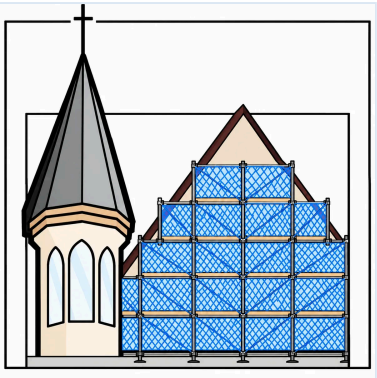

Spécifications techniques

Résistance à la traction	264 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	56 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance aux UV	300 kLy
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Filet tricoté en monofilament HDPE
- Stabilisé UV 3 %
- Bande à œillets le long des deux grands côtés (simple) et au centre (double), avec boutonnières Ø 12 mm tous les 3 cm
- Chaque filet plié 1 fois et roulé, conditionné dans un sachet PE cristal avec étiquette COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Livraison sur palettes bloc (100 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 250 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et conditions de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en rouleau
- Également disponible en qualité ignifugée (FR)
- Impression du produit impossible

Dimensions

Format (m)	Vert	Bleu	Jaune	Blanc	Orange	Noir	Rouge	Rouleaux par palette
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50