
2200

Rete antidetriti in PE

STANDARD 70 GR/M²

La rete per ponteggi, fondamentale per la sicurezza nei cantieri, impedisce la caduta dei detriti e protegge lavoratori e pedoni. Realizzata in HDPE, resiste agli agenti atmosferici e aumenta la produttività. Controlli regolari ne garantiscono l'efficacia, favorendo un ambiente di lavoro sicuro.

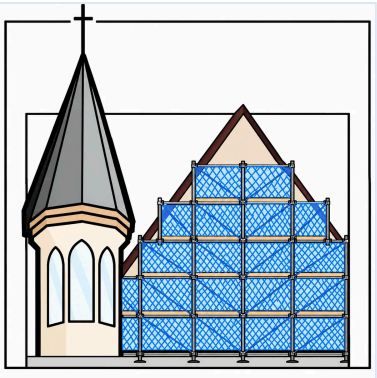

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	264 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	56 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza ai raggi UV	300 Kly
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete a maglia in monofilamento HDPE
- Stabilizzato UV al 3%
- Nastro porta-occhielli lungo entrambi i lati lunghi (singolo) e al centro (doppio), con asole Ø 12 mm ogni 3 cm
- Ogni rete è piegata una volta e arrotolata, confezionata in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con etichetta COVER neutra, 4 lingue e codice EAN
- Consegna su pallet a blocchi (100×120 cm)
- Altezza del pallet circa 250 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e condizioni di consegna da concordare
- Private label, imballo in rotolo
- Disponibile anche in qualità ignifuga (FR)
- Stampa del prodotto non possibile

Misure

Misura (m)	Verde	Blu	Giallo	Bianco	Arancione	Nero	Rosso	Rotoli per pallet
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50