2200

PE-stillasnett

STANDARD 70 GR/M²

Stillasnett er avgjørende for sikkerheten i byggebransjen og hindrer at rusk faller ned, slik at arbeidere og fotgjengere beskyttes. Det er laget av HDPE, tåler vær og vind og øker produktiviteten. Regelmessig kontroll sikrer effektiviteten og bidrar til et trygt arbeidsmiljø.

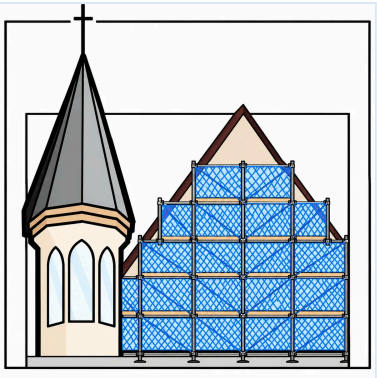

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	264 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	56 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	300 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Strikket HDPE-monofilamentnett
- 3 % UV-stabilisert
- Maljebånd langs begge langsidene (enkelt) og i midten (dobbelt), utstyrt med knapphull Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert nett brettet én gang og rullet, pakket i en krystallklar PE-pose med nøytral COVER-etikett, 4 språk og EAN-kode
- Levering på blokkpaller (100 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 250 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Private label, pakking på rull
- Også tilgjengelig i flammehemmende (FR) kvalitet
- Trykk på produktet er ikke mulig

Størrelser

Størrelse (m)	Grønn	Blå	Gul	Hvit	Oransje	Svart	Rød	Ruller per pall
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50