
2200

PE steigernet

STANDARD 70 GR/M²

Steigernet, essentieel voor de veiligheid in de bouw, voorkomt dat puin naar beneden valt en beschermt zo zowel arbeiders als voetgangers. Gemaakt van HDPE, is het bestand tegen weersinvloeden en verhoogt het de productiviteit. Regelmatige inspectie garandeert de effectiviteit en bevordert een veilige werkomgeving.

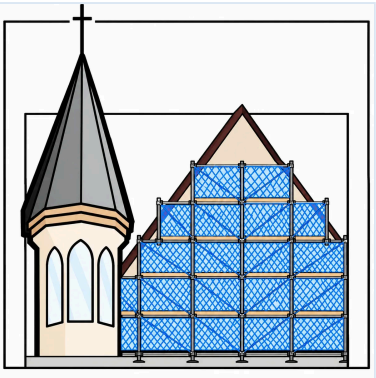

Technische gegevens

Trekweerstand	264N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	56N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	300 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE monofilament gebreid net
- 3% UV gestabiliseerd
- Oogband langs beide lengtezijden (enkel) en in het midden (dubbel) met op elke 3cm afstand knoopsgaten Ø 12mm
- Elk steigernet 1x gevouwen en opgerold, verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op blokpallets (100 × 120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt op rol
- Ook leverbaar in Niet VlamOnderhoudende (NVO) kwaliteit
- Bedrukking van dit product is niet mogelijk

Maatvoering

Formaat (mtr)	Groen	Blauw	Geel	Wit	Oranje	Zwart	Rood	Aantal rollen per pallet
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50