
2200

Siatka rusztowaniowa PE

STANDARD 70 GR/M²

Siatka rusztowaniowa, kluczowa dla bezpieczeństwa na budowie, zapobiega spadaniu zanieczyszczeń i chroni pracowników oraz przechodniów. Wykonana z HDPE, jest odporna na warunki atmosferyczne i zwiększa wydajność pracy. Regularna kontrola zapewnia jej skuteczność i bezpieczne środowisko pracy.

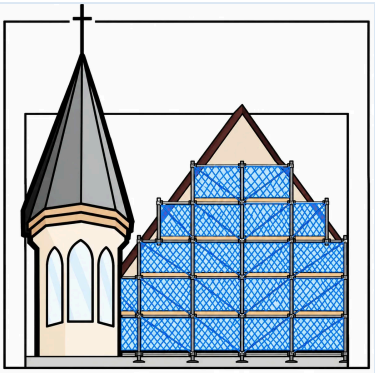

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	264 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	56 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na UV	300 kLy
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Dziana siatka z monofilamentu HDPE
- Stabilizacja UV 3%
- Taśma z oczkami wzdłuż obu dłuższych boków (pojedyncza) i pośrodku (podwójna), z dziurkami Ø 12 mm co 3 cm
- Każda siatka złożona raz i zwinięta, pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną etykietą COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Dostawa na paletach blokowych (100 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 250 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i warunki dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w rolkach
- Dostępna również w wersji trudnopalnej (FR)
- Nadruk na produkcie niemożliwy

Wymiary

Rozmiar (m)	Zielony	Niebieski	Żółty	Biały	Pomarańczowy	Czarny	Czerwony	Rolki na palecie
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50