
2200

PE-ställningsnät

STANDARD 70 GR/M²

Ställningsnät är avgörande för säkerheten i byggbranschen och förhindrar att skräp faller ner, vilket skyddar arbetare och fotgängare. Det är tillverkat av HDPE, tål väder och vind och ökar produktiviteten. Regelbunden kontroll säkerställer dess effektivitet och bidrar till en säker arbetsmiljö.

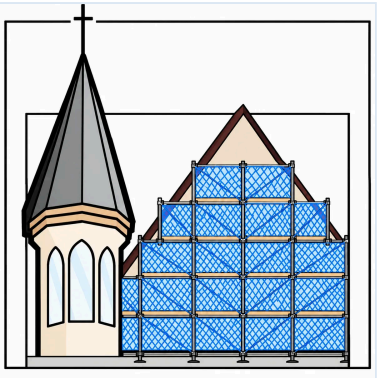

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	264 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	56 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	300 kLy
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Stickat HDPE-monofilamentnät
- 3 % UV-stabiliserad
- Maljband längs båda långsidorna (enkelt) och i mitten (dubbelt), försett med knapphål Ø 12 mm var 3:e cm
- Varje nät vikt en gång och rullat, förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på blockpallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveransvillkor efter överenskommelse
- Private label, förpackning på rulle
- Finns även i flamskyddad (FR) kvalitet
- Tryck på produkten är inte möjligt

Storlekar

Storlek (m)	Grön	Blå	Gul	Vit	Orange	Svart	Röd	Rullar per pall
2.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
2.57 × 25	✓							100
2.57 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50
3.07 × 25	✓							100
3.07 × 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50