
2200FR

PE-stilladsnet FR

STANDARD 60 GR/M²

Flammehæmmende stilladsnet er afgørende for sikkerheden på byggepladser og ved events. De opfylder strenge standarder, mindsker brandrisiko og skader og er derfor en vigtig investering i et sikkert arbejdsmiljø.

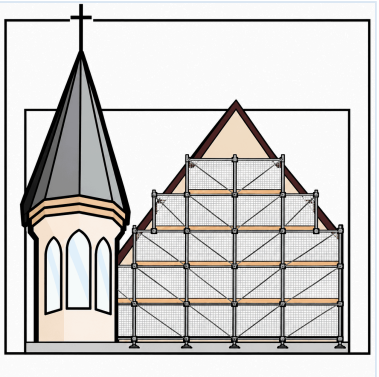

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	264 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	56 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	300 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Strikket HDPE-monofilamentnet
- 3 % UV-stabiliseret
- Øjebånd langs begge langsider (enkelt) og i midten (dobbelt), forsynet med knaphuller Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert net foldet én gang og rullet, pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Levering på blokpaller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 250 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale
- Private label, pakning på rulle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Tryk på produktet er ikke muligt

Størrelser

Størrelse (m)	Hvid brandhæmmende	Ruller pr. palle
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25