
2200FR

Red antiescombros de PE FR

STANDARD 60 GR/M²

Las redes ignífugas para andamios son esenciales para la seguridad en obras y eventos. Cumplen normas estrictas, minimizan el riesgo de incendio y los daños, y constituyen una inversión fundamental para un entorno de trabajo seguro.

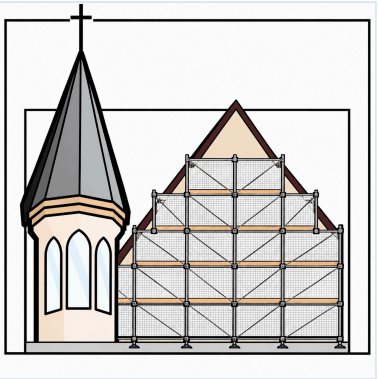

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	264 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	56 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a los rayos UV	300 Kly
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Red de punto de monofilamento de HDPE
- Estabilizado frente a rayos UV al 3 %
- Cinta de ojales a lo largo de ambos lados largos (simple) y en el centro (doble), con ojales Ø 12 mm cada 3 cm
- Cada red se presenta plegada una vez y enrollada, en una bolsa de PE transparente como el cristal con etiqueta COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Entrega en palés de bloques (100×120 cm)
- Altura del palé aprox. 250 cm

Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y condiciones de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en rollo
- También disponible en calidad ignífuga (FR)
- Impresión del producto no posible

Medidas

Medida (m)	Blanco ignífugo	Rollos por palé
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25