
2200FR

Filet d’échafaudage PE FR

STANDARD 60 GR/M²

Les filets d’échafaudage ignifugés sont indispensables à la sécurité sur les chantiers et lors d’événements. Conformes à des normes strictes, ils limitent le risque d’incendie et les dégâts, ce qui en fait un investissement essentiel pour un environnement de travail sûr.

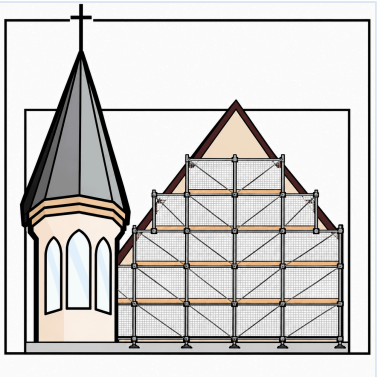

Spécifications techniques

Résistance à la traction	264 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	56 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance aux UV	300 kLy
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Filet tricoté en monofilament HDPE
- Stabilisé UV 3 %
- Bande à œillets le long des deux grands côtés (simple) et au centre (double), avec boutonnières Ø 12 mm tous les 3 cm
- Chaque filet plié 1 fois et roulé, conditionné dans un sachet PE cristal avec étiquette COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Livraison sur palettes bloc (100 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 250 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et conditions de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en rouleau
- Également disponible en qualité ignifugée (FR)
- Impression du produit impossible

Dimensions

Format (m)	Blanc ignifugé	Rouleaux par palette
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25