
2200FR

Rete antidetriti in PE FR

STANDARD 60 GR/M²

Le reti ignifughe per ponteggi sono essenziali per la sicurezza nei cantieri e negli eventi. Conformi a standard rigorosi, riducono al minimo il rischio di incendio e i danni, rappresentando un investimento fondamentale per un ambiente di lavoro sicuro.

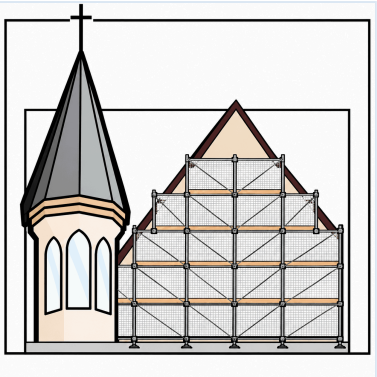

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	264 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	56 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza ai raggi UV	300 Kly
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete a maglia in monofilamento HDPE
- Stabilizzato UV al 3%
- Nastro porta-occhielli lungo entrambi i lati lunghi (singolo) e al centro (doppio), con asole Ø 12 mm ogni 3 cm
- Ogni rete è piegata una volta e arrotolata, confezionata in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con etichetta COVER neutra, 4 lingue e codice EAN
- Consegna su pallet a blocchi (100×120 cm)
- Altezza del pallet circa 250 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e condizioni di consegna da concordare
- Private label, imballo in rotolo
- Disponibile anche in qualità ignifuga (FR)
- Stampa del prodotto non possibile

Misure

Misura (m)	Bianco ignifugo	Rotoli per pallet
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25