2200FR

PE-stillasnett FR

STANDARD 60 GR/M²

Flammehemmende stillasnett er avgjørende for sikkerheten på byggeplasser og ved arrangementer. De oppfyller strenge standarder, reduserer brannrisiko og skader og er derfor en viktig investering i et trygt arbeidsmiljø.

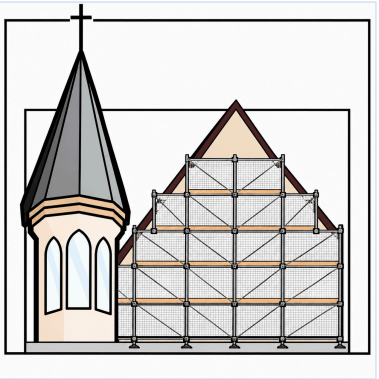

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	264 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	56 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	300 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Strikket HDPE-monofilamentnett
- 3 % UV-stabilisert
- Maljebånd langs begge langsidene (enkelt) og i midten (dobbelt), utstyrt med knapphull Ø 12 mm for hver 3 cm
- Hvert nett brettet én gang og rullet, pakket i en krystallklar PE-pose med nøytral COVER-etikett, 4 språk og EAN-kode
- Levering på blokkpaller (100 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 250 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Private label, pakking på rull
- Også tilgjengelig i flammehemmende (FR) kvalitet
- Trykk på produktet er ikke mulig

Størrelser

Størrelse (m)	Hvit brannhemmende	Ruller per pall
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25