
2200NVO

PE steigernet NVO

STANDARD 60 GR/M²

Vlamvertragende steigernetten zijn essentieel voor de veiligheid op bouwplaatsen en evenementen. Doordat ze voldoen aan strikte normen, minimaliseren ze het brandrisico en de schade, wat ze tot een cruciale investering maakt voor een veilige werkomgeving.

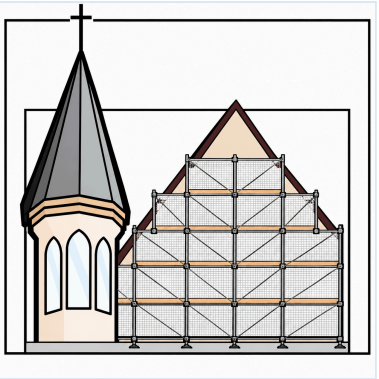

Technische gegevens

Trekweerstand	264N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	56N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	300 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE monofilament gebreid net
- 3% UV gestabiliseerd
- Oogband langs beide lengtezijden (enkel) en in het midden (dubbel) met op elke 3cm afstand knoopsgaten Ø 12mm
- Elk steigernet 1x gevouwen en opgerold, verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op blokpallets (100 × 120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt op rol
- Bedrukking van dit product is niet mogelijk

Maatvoering

Formaat (mtr)	Wit NVO	Aantal rollen per pallet
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25