2200FR

Siatka rusztowaniowa PE FR

STANDARD 60 GR/M²

Trudnopalne siatki rusztowaniowe są niezbędne dla bezpieczeństwa na budowach i podczas imprez. Spełniając surowe normy, ograniczają ryzyko pożaru i szkód, co czyni je ważną inwestycją w bezpieczne środowisko pracy.

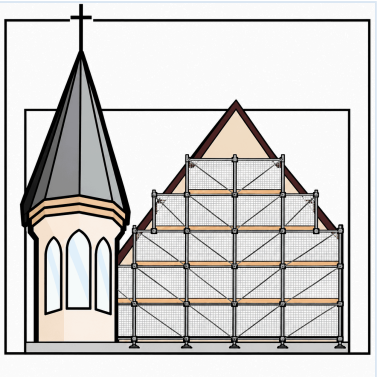

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	264 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	56 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na UV	300 kLy
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Dziana siatka z monofilamentu HDPE
- Stabilizacja UV 3%
- Taśma z oczkami wzdłuż obu dłuższych boków (pojedyncza) i pośrodku (podwójna), z dziurkami Ø 12 mm co 3 cm
- Każda siatka złożona raz i zwinięta, pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną etykietą COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Dostawa na paletach blokowych (100 × 120 cm)
- Wysokość palety ok. 250 cm

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie, inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia i warunki dostawy po uzgodnieniu
- Private label, pakowanie w rolkach
- Dostępna również w wersji trudnopalnej (FR)
- Nadruk na produkcie niemożliwy

Wymiary

Rozmiar (m)	Biały trudnopalny	Rolki na palecie
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25