2200FR

PE-ställningsnät FR

STANDARD 60 GR/M²

Flamskyddade ställningsnät är avgörande för säkerheten på byggarbetsplatser och vid evenemang. De uppfyller strikta standarder, minskar brandrisk och skador och är därför en viktig investering i en säker arbetsmiljö.

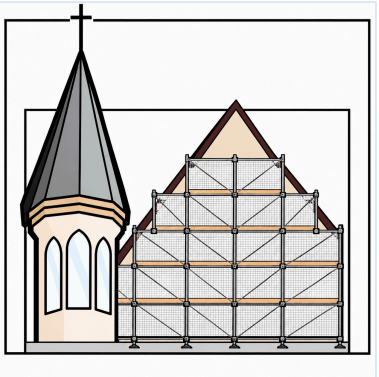

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	264 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	56 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	300 kLy
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Stickat HDPE-monofilamentnät
- 3 % UV-stabiliserad
- Maljband längs båda långsidorna (enkelt) och i mitten (dubbelt), försett med knapphål Ø 12 mm var 3:e cm
- Varje nät vikt en gång och rullat, förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på blockpallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveransvillkor efter överenskommelse
- Private label, förpackning på rulle
- Finns även i flamskyddad (FR) kvalitet
- Tryck på produkten är inte möjligt

Storlekar

Storlek (m)	Vit brandskyddad	Rullar per pall
2.57 × 100	✓	25
3.07 × 100	✓	25