2300FR

PE-vindreduktionsnet 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Flammehæmmende vindreduktionsnet til stilladser er en effektiv løsning til at begrænse virkningen af kraftig vind på byggepladser. Med en bemærkelsesværdig vindreduktion på 90 % mindsker disse net markant den kraft, som vinden udøver på stilladskonstruktioner, og øger dermed den samlede sikkerhed.

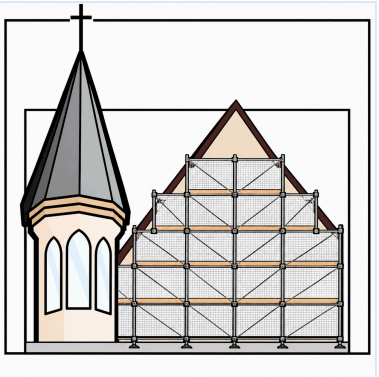

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	1192 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	341 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	400 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Fintvævet HDPE-stof
- 4 % UV-stabiliseret
- Forstærkende gjordbånd langs begge sider og i midten, forsynet med monteringsløkker på 5 cm for hver 25 cm (dobbelt i den ene side)
- Rødt forstærkende gjordbånd med indvævet tekst: DIN4102-B1
- Hvert net foldet én gang og rullet, pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Flammehæmmende (FR); testrapport DIN4102-B1 tilgængelig
- Levering på blokpaller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 210 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale
- Private label, pakning på rulle

- Tryk på produktet er ikke muligt

Størrelser

Størrelse (m)	Hvid brandhæmmende	Ruller pr. palle
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35