2300FR

Red cortavientos de PE 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Las redes cortavientos ignífugas para andamios ofrecen una solución eficaz para mitigar el impacto de los vientos fuertes en las obras. Con una notable capacidad de reducción del viento del 90 %, estas redes disminuyen de forma significativa la fuerza que el viento ejerce sobre las estructuras de andamios, mejorando así la seguridad general.

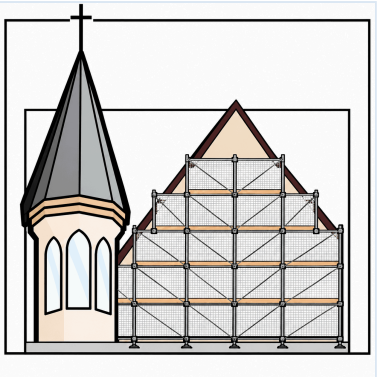

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	1192 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	341 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a los rayos UV	400 Kly
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Tejido fino de HDPE
- Estabilizado frente a rayos UV al 4 %
- Cinta de refuerzo a lo largo de ambos lados y en el centro, con lazos de montaje de 5 cm cada 25 cm (un lado doble)
- Cinta de refuerzo roja con texto tejido: DIN4102-B1
- Cada red se presenta plegada una vez y enrollada, en una bolsa de PE transparente como el cristal con etiqueta COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Ignífugo (FR); informe de ensayo DIN4102-B1 disponible
- Entrega en palés de bloques (100×12 cm)
- Altura del palé aprox. 210 cm

Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y condiciones de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en rollo

- Impresión del producto no posible

Medidas

Medida (m)	Blanco ignífugo	Rollos por palé
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35