2300FR

Filet brise-vent PE 90 % FR

EXTRA 120 GR/M²

Les filets brise-vent ignifugés pour échafaudage sont une solution efficace pour limiter l'effet des vents forts sur les chantiers. Avec une remarquable réduction du vent de 90 %, ils diminuent fortement la force exercée par le vent sur les échafaudages et améliorent ainsi la sécurité globale.

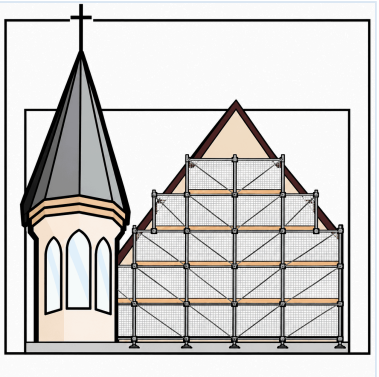

Spécifications techniques

Résistance à la traction	1192 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	341 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance aux UV	400 kLy
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Toile HDPE à tissage fin
- Stabilisé UV 4 %
- Sangle de renfort le long des deux côtés et au centre, avec boucles de fixation de 5 cm tous les 25 cm (doubles d'un côté)
- Sangle de renfort rouge avec texte tissé : DIN4102-B1
- Chaque filet plié 1 fois et roulé, conditionné dans un sachet PE cristal avec étiquette COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Ignifugé (FR) ; rapport d'essai DIN 4102-B1 disponible
- Livraison sur palettes bloc (100 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 210 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et conditions de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en rouleau

- Impression du produit impossible

Dimensions

Format (m)	Blanc ignifugé	Rouleaux par palette
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35