2300FR

PE-vindreduksjonsnett 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Flammehemmende vindreduksjonsnett for stillaser er en effektiv løsning for å begrense virkningen av sterk vind på byggeplasser. Med en bemerkelsesverdig vindreduksjon på 90 % reduserer disse nettene betydelig kraften vinden utøver på stillaskonstruksjoner, og øker dermed den totale sikkerheten.

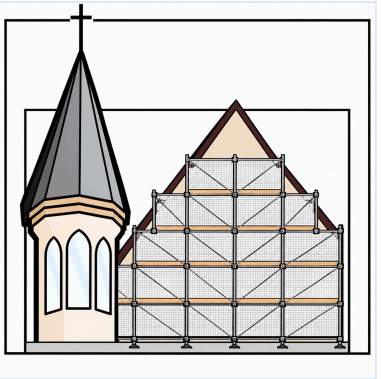

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	1192 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	341 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	400 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Finvevd HDPE-duk
- 4 % UV-stabilisert
- Forsterkende gjordbånd langs begge sidene og i midten, utstyrt med monteringsløkker på 5 cm for hver 25 cm (dobbelt på den ene siden)
- Rødt forsterkende gjordbånd med innvevd tekst: DIN4102-B1
- Hvert nett brettet én gang og rullet, pakket i en krystallklar PE-pose med nøytral COVER-etikett, 4 språk og EAN-kode
- Flammehemmende (FR); testrapport DIN4102-B1 tilgjengelig
- Levering på blokkpaller (100 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 210 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Private label, pakking på rull

- Trykk på produktet er ikke mulig

Størrelser

Størrelse (m)	Hvit brannhemmende	Ruller per pall
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35