
2300NVO

PE windreductienet 90% NVO

EXTRA 120 GR/M²

Brandvertragende windreductienetten voor steigers bieden een effectieve oplossing om de impact van harde wind op bouwplaatsen te beperken. Met een opmerkelijke windreductiecapaciteit van 90% verminderen deze netten aanzienlijk de kracht die door de wind op steigerconstructies wordt uitgeoefend, waardoor de algehele veiligheid wordt verbeterd.

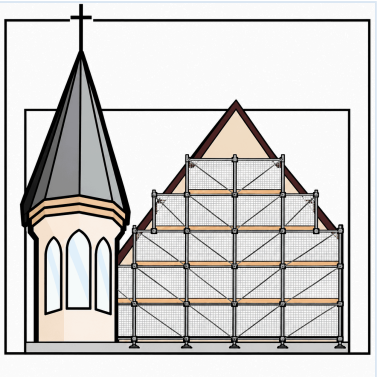

Technische gegevens

Trekweerstand	1192N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	341N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	400 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE fijn geweven doek
- 4% UV gestabiliseerd
- Versterkingsband langs beide lengte zijden en in het midden voorzien, met op elke 25cm afstand montage lussen van 5cm (één zijde dubbel)
- Rode band voorzien van ingeweven tekst: DIN4102-B1
- Elk steigernet 1x gevouwen en opgerold, verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Niet VlamOnderhoudend (NVO); betreffende DIN4102-B1 certificaat aanwezig
- Levering op blokpallets (100×120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt op rol

- Bedrukking van dit product is niet mogelijk

Maatvoering

Formaat (mtr)	Wit NVO	Aantal rollen per pallet
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35