
2300

PE-vindreduktionsnet 90%

EXTRA 120 GR/M²

Vindreduktionsnet til stilladser mindsker vindbelastningen og øger sikkerheden på byggepladser. Med 90 % vindreduktion beskytter de mod kraftig vind, sikrer stabilitet og beskytter personale og materialer. Disse holdbare net er nemme at montere og overholder sikkerhedsstandarderne, hvilket gør dem til en ideel løsning til beskyttelse af byggepladser.

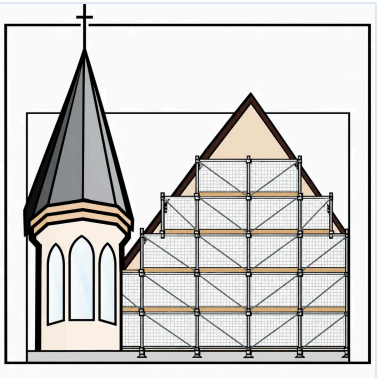

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	1192 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	341 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	200 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-stof
- 2 % UV-stabiliseret
- Forstærkende gjordbånd langs begge langsider og i midten, forsynet med monteringsløkker på 5 cm for hver 25 cm (dobbelt i den ene side)
- Hvert net foldet én gang og rullet, pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Levering på blokpaller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 210 cm

Specialtilpasning

- Specialmål, anden farve og/eller gramvægt: minimumsordre og leveringsbetingelser efter aftale
- Private label, pakning på rulle
- Fås også i flammehæmmende (FR) kvalitet
- Tryk på produktet er ikke muligt

Størrelser

Størrelse (m)	Grøn	Hvid	Ruller pr. palle
2.07 × 50	✓	✓	35
2.57 × 50	✓	✓	35
3.07 × 50	✓	✓	35