2300

PE-vindreduksjonsnett 90%

EXTRA 120 GR/M²

Vindreduksjonsnett for stillaser reduserer vindlasten og øker sikkerheten på byggeplasser. Med 90 % vindreduksjon beskytter de mot sterk vind, sikrer stabilitet og beskytter personell og materialer. Disse slitesterke nettene er enkle å montere og oppfyller sikkerhetsstandarder, noe som gjør dem til en ideell løsning for beskyttelse av byggeplasser.

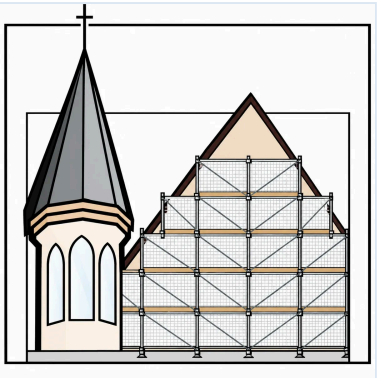

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	1192 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	341 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	200 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-duk
- 2 % UV-stabilisert
- Forsterkende gjordbånd langs begge langsidene og i midten, utstyrt med monteringsløkker på 5 cm for hver 25 cm (dobbelt på den ene siden)
- Hvert nett brettet én gang og rullet, pakket i en krystallklar PE-pose med nøytral COVER-etikett, 4 språk og EAN-kode
- Levering på blokkpaller (100 × 120 cm)
- Pallhøyde ca. 210 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål, annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde og leveringsbetingelser etter avtale
- Private label, pakking på rull
- Også tilgjengelig i flammehemmende (FR) kvalitet
- Trykk på produktet er ikke mulig

Størrelser

Størrelse (m)	Grønn	Hvit	Ruller per pall
2.07 × 50	✓	✓	35
2.57 × 50	✓	✓	35
3.07 × 50	✓	✓	35