
2300

PE windreductienet 90%

EXTRA 120 GR/M²

Windreductienetten voor steigers verminderen de windbelasting en verhogen de veiligheid op bouwplaatsen. Met een windreductie van 90% bieden ze bescherming tegen harde wind, wat zorgt voor stabiliteit en de veiligheid van personeel en materialen waarborgt. Deze duurzame netten zijn eenvoudig te installeren en voldoen aan de veiligheidsnormen, waardoor ze een ideale oplossing zijn voor de bescherming van bouwplaatsen.

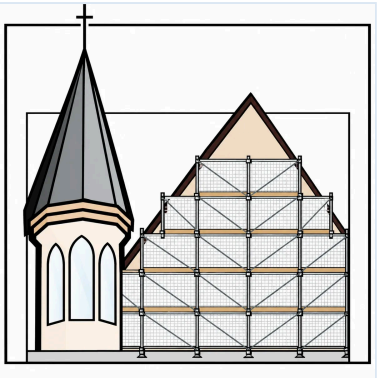

Technische gegevens

Trekweerstand	1192N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	341N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	200 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE geweven doek
- 2% UV gestabiliseerd
- Versterkingsband langs beide lengte zijden en in het midden, met op elke 25cm afstand montage lussen van 5cm (één zijde dubbel)
- Elk steigernet 1x gevouwen en opgerold, verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op blokpallets (100 × 120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt op rol
- Ook leverbaar in Niet VlamOnderhoudende (NVO) kwaliteit
- Bedrukking van dit product is niet mogelijk

Maatvoering

Formaat (mtr)	Groen	Wit	Aantal rollen per pallet
2.07 × 50	✓	✓	35
2.57 × 50	✓	✓	35
3.07 × 50	✓	✓	35