2300

PE-vindreduceringsnät 90%

EXTRA 120 GR/M²

Vindreduceringsnät för byggnadsställningar minskar vindlasten och ökar säkerheten på byggarbetsplatser. Med 90 % vindreducering skyddar de mot kraftig vind, säkerställer stabilitet och skyddar personal och material. Dessa hållbara nät är lätta att montera och uppfyller säkerhetsstandarder, vilket gör dem till en idealisk lösning för skydd av byggarbetsplatser.

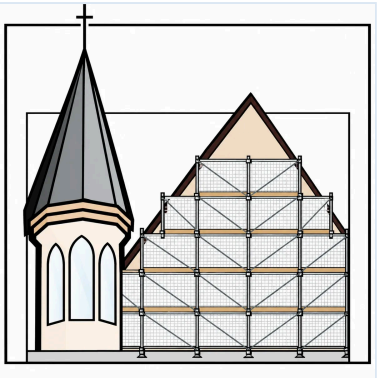

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	1192 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	341 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	200 kLy
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-duk
- 2 % UV-stabiliserad
- Förstärkande vävband längs båda långsidorna och i mitten, försett med monteringsöglor på 5 cm var 25:e cm (dubbelt på ena sidan)
- Varje nät vikt en gång och rullat, förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på blockpallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 210 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveransvillkor efter överenskommelse
- Private label, förpackning på rulle
- Finns även i flamskyddad (FR) kvalitet
- Tryck på produkten är inte möjligt

Storlekar

Storlek (m)	Grön	Vit	Rullar per pall
2.07 × 50	✓	✓	35
2.57 × 50	✓	✓	35
3.07 × 50	✓	✓	35