1500

# PVC-presenning Standard

STANDARD 600 GR/M²

PVC-presenninger er ekstra kraftige og slitesterke og brukes til camping, bygg, taktekking, landbruk, godstransport, arrangementer, beskyttelse av kjøretøy og i industrien. De er allsidige og værbestandige og gir pålitelig beskyttelse i alle miljøer.

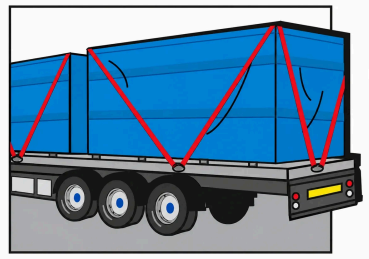

## Tekniske spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Strekkfasthet** | 2400 N / 5 cm I henhold til DIN 53352 |
| **Rivestyrke** | 300 N / 5 cm I henhold til DIN 53363 |
| **Temperaturbestandighet** | -30 °C / +70 °C |

## Produktinformasjon

- Polyestervev med PVC-belegg på begge sider
- 5 % UV-stabilisert
- Sveiset kant hele veien rundt, messingmaljer for hver meter, innvendig Ø 18 mm
- Hvert stykke pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde 250 cm

## Spesialtilpasning

- Spesialmål i små innkjøpsmengder: leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og/eller gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 10 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label, pakking i balle
- Mulighet for trykk på produktet

## Størrelser

| Kuttemål (m) | Grønn | Blå | Antall per balle | Antall per pall |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 | ✓ | ✓ | 1 | 96 |
| 3 × 4 | ✓ | ✓ | 1 | 48 |
| 4 × 4 | | ✓ | 1 | 40 |
| 4 × 6 | ✓ | ✓ | 1 | 24 |
| 5 × 6 | ✓ | ✓ | 1 | 16 |
| 6 × 8 | ✓ | ✓ | 1 | 12 |
| 6 × 10 | ✓ | ✓ | 1 | 8 |
| 8 × 10 | ✓ | ✓ | 1 | 8 |
| 10 × 12 | ✓ | ✓ | 1 | 4 |