
1500

PVC dekkleed Standard

STANDARD 600 GR/M²

PVC dekkleed, van extra zware kwaliteit en duurzaam, zijn geschikt voor toepassingen in de kampeersector, bouw, dakbedekking, landbouw, transport, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Deze veelzijdige en weersbestendige zeilen bieden betrouwbare bescherming in uiteenlopende omstandigheden.

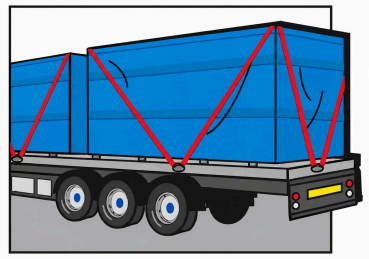

Technische gegevens

Trekweerstand	2400N / 5cm (DIN 53352)
Scheurweerstand	300N / 5cm (DIN 53363)
Temperatuurbestendigheid	-30ºC / +70ºC

Product informatie

- Polyester weefsel voorzien van een 2-zijdige PVC coating
- 5% UV gestabiliseerd
- Rondom gelaste zoom met op elke meter een messing bevestigingsoog, binnen Ø 18mm
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak met een neutraal COVER inlegvel, 4 talen en EAN code
- Omverpakking in balen
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte ca. 210cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat in kleine afname: levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname ca. 10.000m², levertijd vanaf 3-4 maanden
- Private label/eigen merk verpakt in balen
- Bedrukking van dit product is mogelijk

Maatvoering

Snijmaat (mtr)	Groen	Blauw	Aantal per baal	Aantal per pallet
2 × 3	✓	✓	1	96
3 × 4	✓	✓	1	48
4 × 4		✓	1	40
4 × 6	✓	✓	1	24
5 × 6	✓	✓	1	16
6 × 8	✓	✓	1	12
6 × 10	✓	✓	1	8
8 × 10	✓	✓	1	8
10 × 12	✓	✓	1	4